




БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ I УРОВНЯ ЗАЩИТЫ БОП-I

БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ I УРОВНЯ ЗАЩИТЫ БОП-I — СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СОЗДАННОЕ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ «БОЁВОК» (ТУ 8570-004-46840277-00) С ИИ 004-2008.

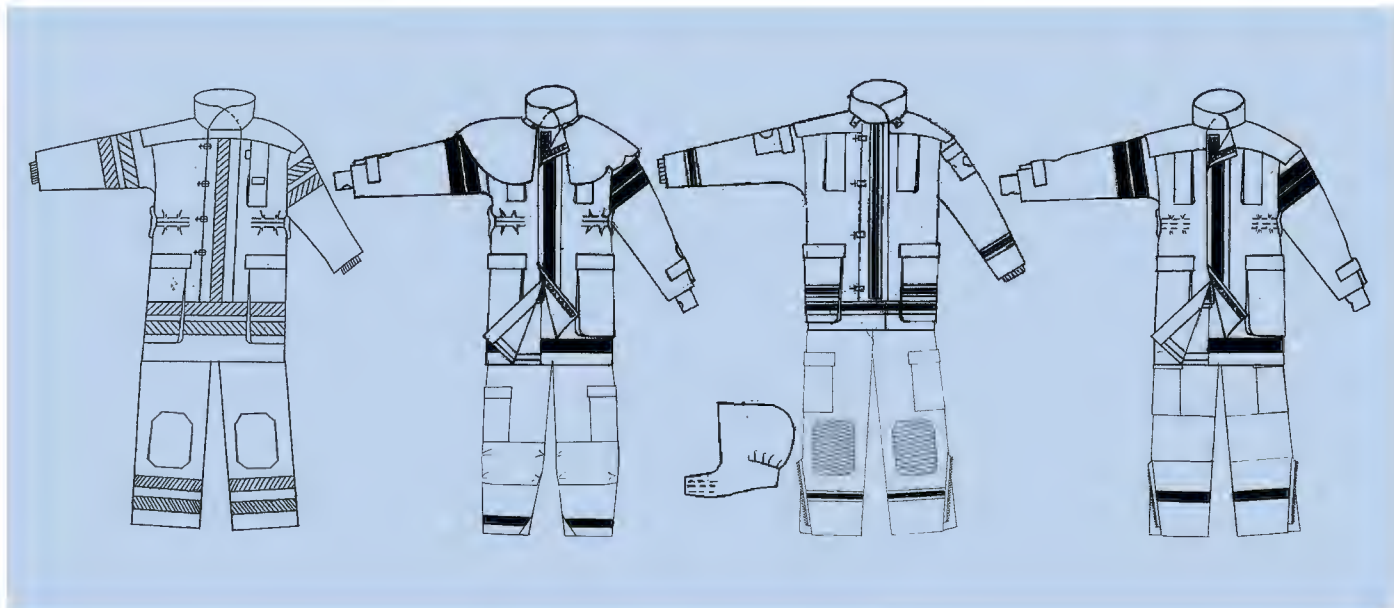

Защищает личный состав подразделений пожарной охраны от высоких температур, тепловых потоков большой интенсивности и возможных выбросов пламени при работе в экстремальных ситуациях, возникающих при тушении пожара, проведении разведки и спасении людей.

Одежда защищает также от неблагоприятных климатических воздействий: ветра, осадков, низких температур (до -40°C).

Одежда выпускается в нескольких вариантах в виде конструктивно-унифицированного ряда (КУР).

Варианты отличаются видом центральной застёжки («молния» или «карабин»), длиной куртки, шириной и видом исполнения брюк (включая «полукомбинезон»), наличием съёмной «кокетки», кожаных «наколенников» и «налокотников», видом и количеством карманов.

Количество выпускаемых типоразмеров: 6 (3 размера 2-х ростов каждый).

Конструктивные особенности: материал верха — огнестойкая ткань из волокон «Номекс» с водоупорной пропиткой и повышенной прочностью (разрывная нагрузка не менее 1000 Н); полностью непромокаемая конструкция за счёт применения эффективного водоупорного барьера (огнестойкая прорезиненная ткань); улучшенная эргономика; совместимость со всеми видами пожарно-технического снаряжения и дыхательных аппаратов.

Основные параметры и характеристики:

Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до $+300^{\circ}\text{C}$, не менее	300
Устойчивость к воздействию теплового потока:	
5 кВт/м ² , с, не менее	240
40 кВт/м ² , с, не менее	5
Устойчивость к контакту с нагретыми до $+400^{\circ}\text{C}$ твердыми поверхностями, с, не менее	7
Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее	15
Масса комплекта, кг, не более	5